


NORME EN 511

Gants protégeant les mains contre les risques de froid

Le pictogramme donne l'évaluation de 3 protections contre les risques de froid. Les 2 premières protections (a et b) sont évaluées par une cote de 1 à 4, 4 étant la meilleure cote de résistance

a b c

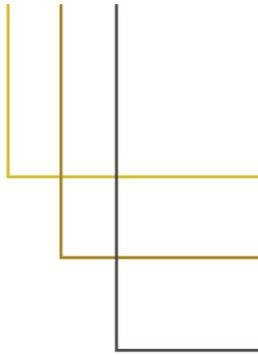

a Résistance au froid convectif

b Résistance au froid de contact

c Perméabilité à l'eau

0 = pénétration d'eau après 30 minutes d'exposition

1 = aucune pénétration d'eau après 30 minutes d'exposition

X Le test n'est pas applicable ou le gant n'a pas été testé.



Protection & performance
bien en main!®